

泉储系列

大型储能 (分体式、一体式)


分体式 3400KWh-1260KW / 一体式 2500KWh-630KW



产品特点

- 高智能** · 智能温度控制 · 智能分析预警 · 智能远程调试 · 智能运行维护
- 高效率** · 电芯级智能温控 · 多空调同步控制 · 温差送风控制 · 高效工业节能空调
- 高稳定** · 精准热仿真分析 · 可靠的强度仿真 · 半实物和实物验证

系统拓扑图

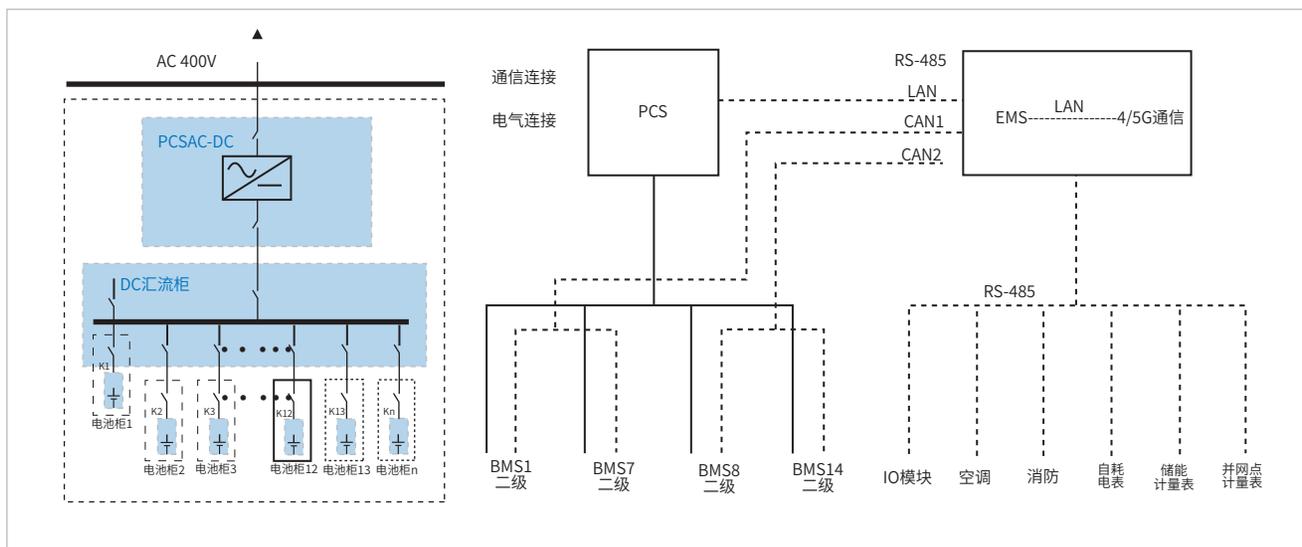

技术参数表

序号	项目名称	参数名称	参数值
1	环境条件	安装环境	露天室外
		环境温度	-30~45°C
		湿度范围	0~90%
		海拔高度 (m)	≤3000m, 高海拔时降容考虑
2	交流并网参数	接线方式	三相四线
		额定电压 (V)	AC380/400
		额定频率 (Hz)	50
		功率因数	±1
		输出谐波 (%)	≤3
3	直流侧参数	电池标称电压 (V)	761.6
		电池电压范围 (V)	DC666.4~844.9
4	功率/容量参数	分体式 (KW/KWh)	250-1260/500-3400
		一体式 (KW/KWh)	250-630/500-2500
5	其他参数	防护等级	IP54
		散热方式	空调冷却+风冷
		噪声	≤70dB
		抗震等级	UBC Zone4
		抗风等级	15级飓风
6	标准及认证	电池	IEC62619, UN38.3, GB/36276
7	尺寸	40尺集装箱 (12192 x 2438 x 2896mm)	