

泉耀系列

高效HJT双面双玻组件

405-425W



2x40
电池片



更高功率输出

输出功率高达425W
高双面率 90%
从背面提供高达 25% 的额外功率



更低功率损耗

独特的半切电池技术减少功率损耗
抗PID和LID



屋顶分布式的理想选择

更高的光伏系统发电量
更优异的弱光性能



增强安全等级

IP68最高防水防尘等级
具备长期耐候性


5.0%

卓越的线性功率保证

30年内功率衰减0.3%/年
25年后较行业P型组件高至少5.0%功率




功率质保

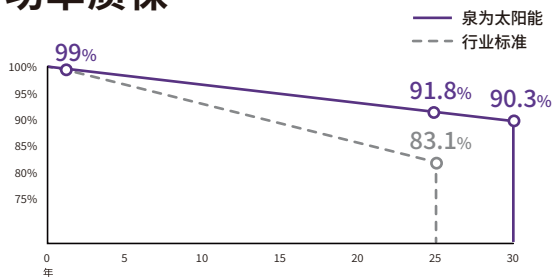

25年 产品质保 | 30年 线性质保



技术图

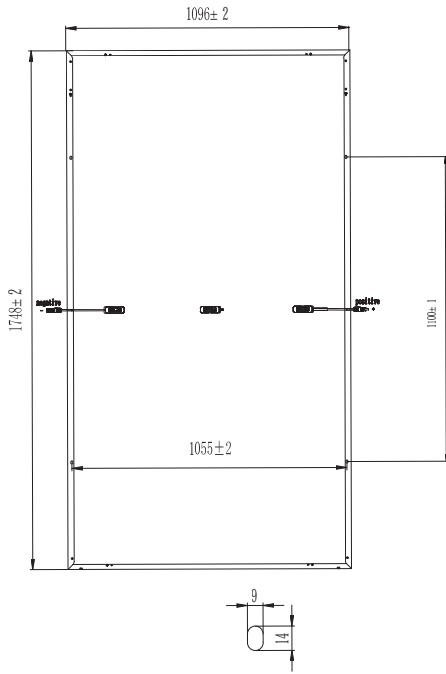

电性能参数

型号/QWBND80-	405W	410W	415W	420W	425W
STC测试最大功率 (Pmax/W)	405	410	415	420	425
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	25.22	25.49	25.75	26.01	26.27
最大功率点的电流 (Impp/A)	16.06	16.09	16.12	16.15	16.18
开路电压 (Voc/V)	29.76	29.96	30.15	30.30	30.50
短路电流 (Isc/A)	17.05	17.10	17.15	17.20	17.25
组件效率 (%)	21.14	21.40	21.66	21.92	22.18

STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m², 大气质量AM1.5, 电池温度25°C。最大功率公差: 0~+5W, 功率测试不确定度: ±3%



背面功率增益 (以415W为例)

功率增益	5%	10%	15%	20%	25%
总功率 (Pmax/W)	435.75	456.5	477.25	498	518.75
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	25.76	25.77	25.77	25.79	25.79
最大功率点的电流 (Impp/A)	16.92	18.06	18.52	19.31	20.11
开路电压 (Voc/V)	30.15	30.15	30.16	30.16	30.18
短路电流 (Isc/A)	17.74	18.68	19.32	20.05	20.63

机械参数

电池类型	HJT 210 x 105mm
电池数量	80 (2 x 40)
组件尺寸	1748 x 1096 x 30mm (68.82 x 43.15 x 1.18英寸)
组件重量	23kg
正面玻璃	高透光性、低铁、2.0mm半钢化玻璃
背面玻璃	2.0mm黑网格玻璃
边框	阳极氧化铝合金 (黑色)
接线盒	IP68, 3个二极管
线缆	4mm ² , 300mm(+)/300mm(-) 或定制化长度
连接器	MC4兼容

I-V曲线

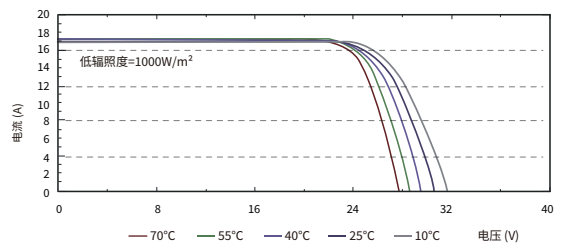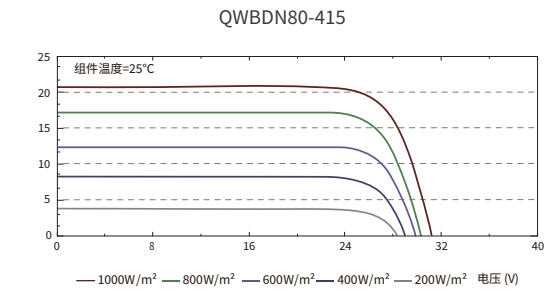

应用条件

最大系统电压	DC1500V
工作温度范围	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	30A
安全防护等级	Class II
静态静载	正面5400Pa, 背面2400Pa
双面率系数	85%±5%

温度系数

最大功率温度系数 (Pmax)	-0.26%/°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.22%/°C
短路电流温度系数 (Isc)	+0.047%/°C
标称工作温度 (NOCT)	42±2°C

包装

运输方式	平板车 (17.5米)	集装箱40'HC
块/托	36	36
总块数	1296	936



*申明: 产品设计或者具体规格参数如有更改, 恕不另行通知; 请参阅组件安装手册或者联系我们以保障产品的正确安装以及使用。
如需进一步了解我们的产品信息, 请浏览公司网站: www.quanwei.group 邮箱: info@quanweisolar.com